

研究室用プリンター
SPC342 ドライバー導入マニュアル

Ver.2


【プリンタードライバーの導入 Windows 10の場合】

1. リコーの Web ページからプリンタードライバーのダウンロードファイルをパソコンに保存します。


http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr_ut_d/ipsio/model/spc342/spc342.htm

2. 手順 1 で保存したファイルをダブルクリックします。
3. インストール先を確認し、[Install] ボタンをクリックします。

ここでは例として、[Desktop]を指定しています。

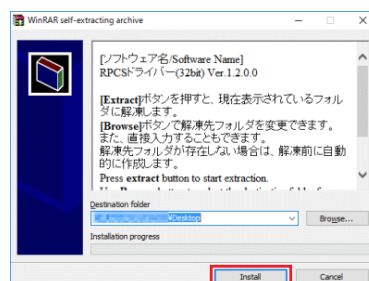


「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、ファイル名を確認し、[はい]ボタンをクリックします。

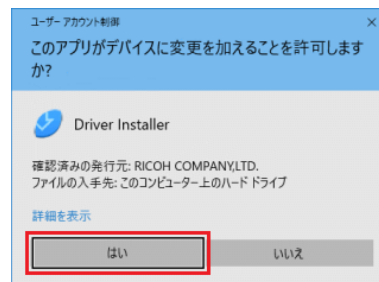



4. [同意して次へ]ボタンをクリックします。



下図が表示される場合は、[同意します]ラジオボタンをオンにし、[次へ]ボタンをクリックします。

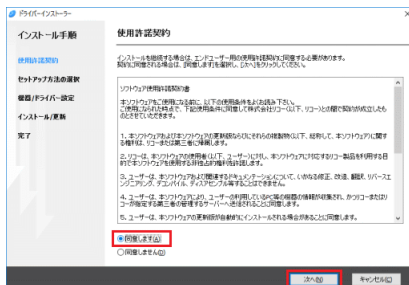

5. セットアップ方法を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。ここでは例として、[ネットワーク接続セットアップ]を選択しています。同一ネットワーク上(同一セグメント内)にある機器が自動検索されます。そのまましばらくお待ちください。

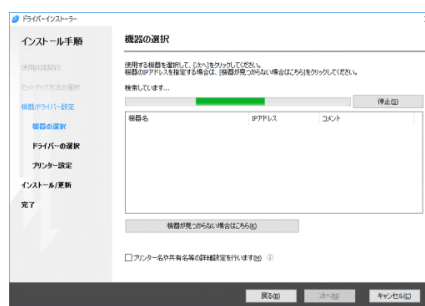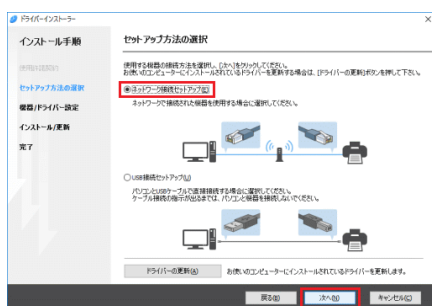

▼機器が検出された場合

1. 使用する機種・**IP アドレス**※を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。




※ご利用予定のプリンターの IP アドレスを必ずご確認ください。

(IP アドレスは、P.15 5.の「システム設定リスト」から取得した IPv4 アドレスを選択して下さい)

この設定を誤りますと、別の機器から出力されることになりま
すので、十分注意をお願い致します。

インストールが実行されます。そのまましばらくお待ちください。

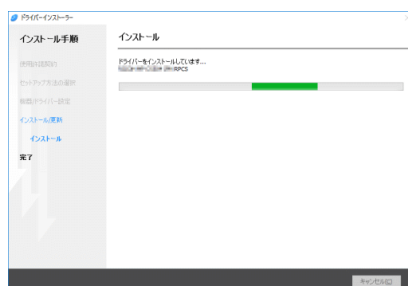

2. パソコンを今すぐ再起動するかをラジオボタンで選択し、[終了]ボタンをクリックします。


(再起動が表示されていない場合は、[終了]ボタンをクリックします)

ここでは例として、[いいえ、後で再起動します]のラジオボタンをオンにしています。



▼機器が検出されなかった場合

1. 以下の原因が考えられますので、ご確認のうえ、[OK]ボタンをクリックします。

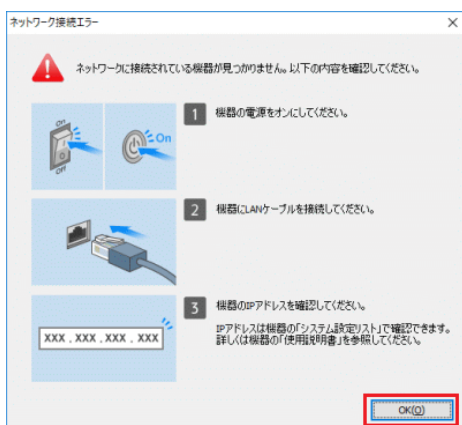


■補足


エラー画面には下記の内容が表示されます。ネットワークに接続されている機器が見つかりません。以下の内容を確認してください。

1. 機器の電源をオンにしてください。
2. 機器に LAN ケーブルを接続してください。
3. 機器の IP アドレスを確認してください。

2. [機器が見つからない場合はこちら]をクリックします。

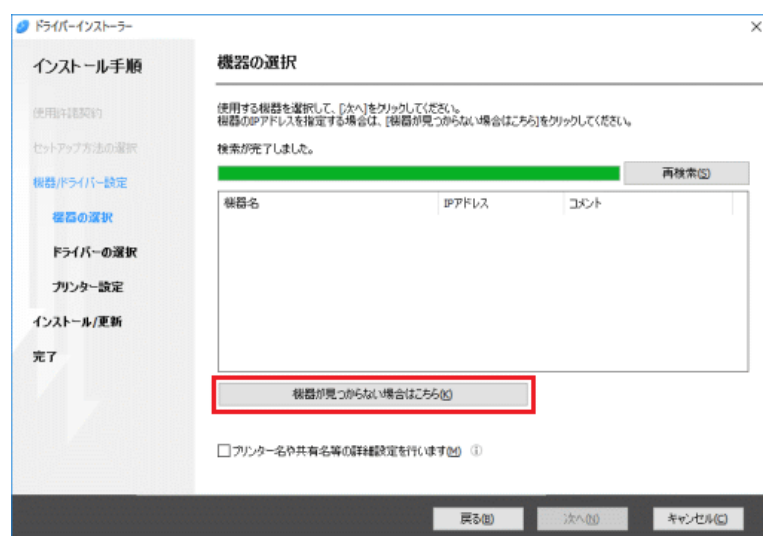

3. 機器の検索方法を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

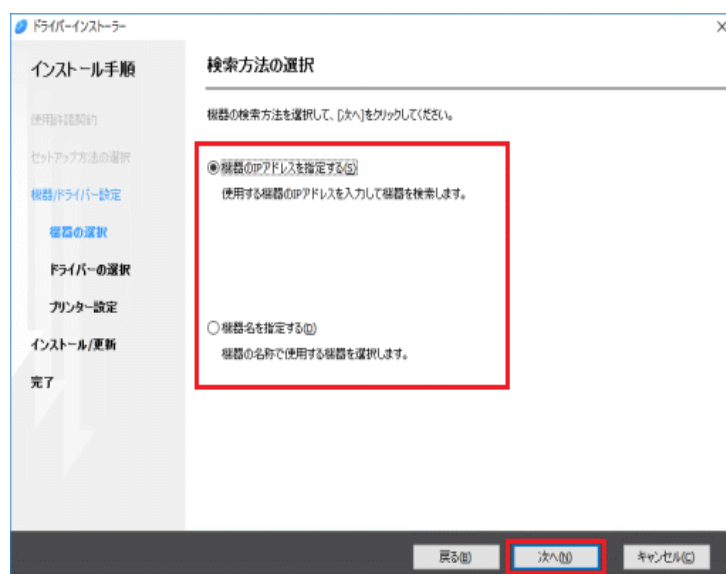

▼機器の IP アドレスを指定する場合

1. [IP アドレス]に、プリンター本体の IP アドレスを入力し、[検索]ボタンをクリックします。



※ご利用予定のプリンターの IP アドレスを必ずご確認ください。


(IP アドレスは、P.15 5の「システム設定リスト」から取得した IPv4 アドレスを入力して下さい)

■注意

機器本体の IP アドレスが異なる場合は、下図のメッセージ画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックして、適切な IP アドレスを入力しなおします。



2. [次へ]ボタンをクリックします。インストールが実行されます。そのまましばらくお待ちください。

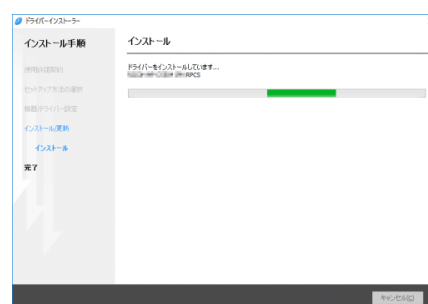


3. パソコンを今すぐ再起動するかをラジオボタンで選択し、[終了]ボタンをクリックします。(再起動が表示されていない場合は、[終了]ボタンをクリックします)
- ここでは例として、[いいえ、後で再起動します]のラジオボタンをオンにしています。



■補足

プリンタードライバーが適切にインストールされたことを確認するためにテストページを印刷する場合は、下記の手順を実行します。

1. スタートメニューから設定(歯車マーク)をクリックして、Windows の設定画面を開きます。

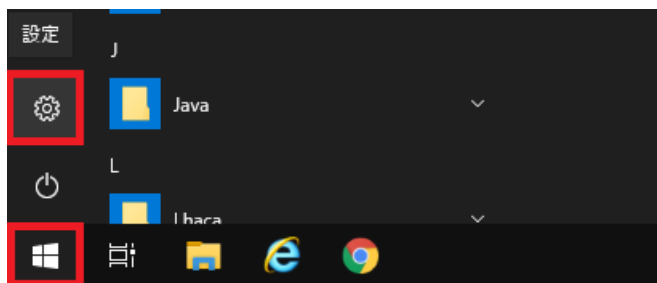

2. Windows の設定画面から「デバイス」をクリックします。



3. 左側の項目の「プリンターとスキャナー」から今回インストールしたプリンタをクリック、[管理]を選択します。



4. 「テストページの印刷」をクリックして指定したプリンターから印刷物が出力されるか確認します。



5. 通常使うプリンターに設定する場合は、手順4の画面の[既定として設定する]をクリックします。




※[既定として設定する]ボタンが表示されない場合は手順3の画面下側の項目「Windows で通常使うプリンターを管理する」のチェックを外してください。

ご注意ください。

通常使うプリンターの設定が反映されていない場合、エラーになる場合があります。

「コントロール パネル」の選択

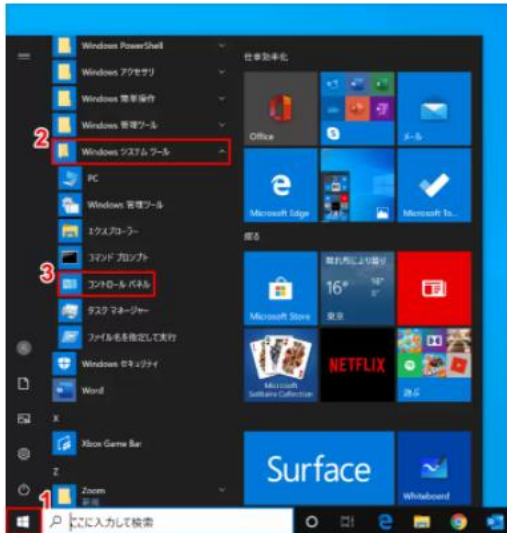


Windows 10を開きます。①【スタート】ボタンを押し、②【Windows システム ツール】、③【コントロール パネル】の順に選択します。

「デバイスとプリンターの表示」を選択



「コントロール パネル」ダイアログボックスが表示されました。【デバイスとプリンターの表示】を選択します。

|| 「通常使うプリンターに設定」を選択

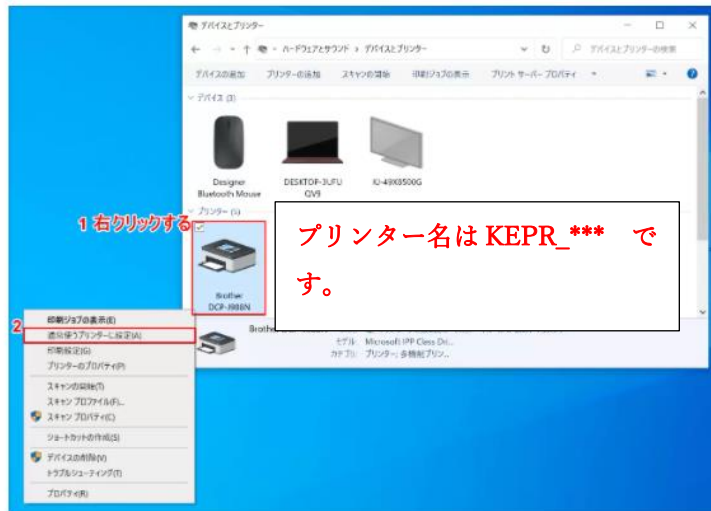

「デバイスとプリンター」ダイアログボックスが表示されました。①【「既定にしたプリンター」を「右クリック」】し、②【通常使うプリンターに設定】を選択します。

【プリンタードライバーの導入 macOS の場合】

AirPrint を利用して macOS から出力します。

macOS10.7 以降 有線 LAN のみ対応です。(USB 接続はご利用できません)

1. アップルメニューの[システム環境設定]を選択します。



2. [プリンタとスキャナ]をクリックします。



3. 「プリンタ」下の[+]をクリックします。



4. [IP]ボタンを選択します。[プロトコル]が AirPrint であることを確認。



5. [アドレス]にプリンターの IP アドレスを入力。

(アドレスは、P.15 5.の「システム設定リスト」から取得した IPv4 アドレスを入力して下さい)

追加

デフォルト IP Windows 検索

アドレス:

完全に正しいホスト名およびアドレスです。

プロトコル: AirPrint

キュー:

名前:

場所:

ドライバ: AirPrint

追加

6. [名前]に入力した IP アドレスが反映され、ドライバが AirPrint となります。

追加

デフォルト IP Windows 検索

アドレス:

完全に正しいホスト名およびアドレスです。

プロトコル: AirPrint

キュー:

名前:


場所:

ドライバ: AirPrint

追加

7. [名前]を **KPR_*****に変更をお願いします。

(名前は、プリンター左全面にシールで貼付しています)

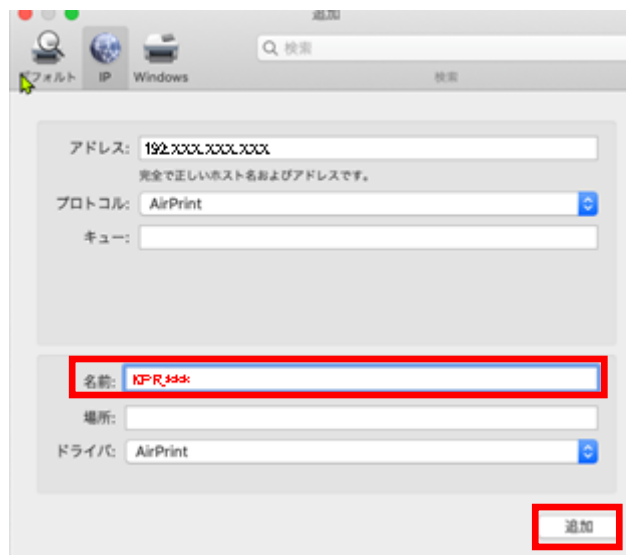

[追加]ボタンを押します。

8. 選択した機種が「プリンタとスキャナ」に追加されたらプリンターの設定は完了です。




■参考情報

1、プリンターの IP アドレスを知りたい場合:システム設定リストを印刷する方法


1. 本体操作部の[初期設定]キーを押します。




2. [プリンター初期設定]を押します。

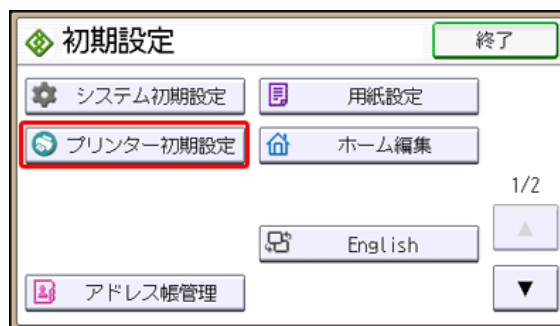

3. [テスト印刷]を押します。

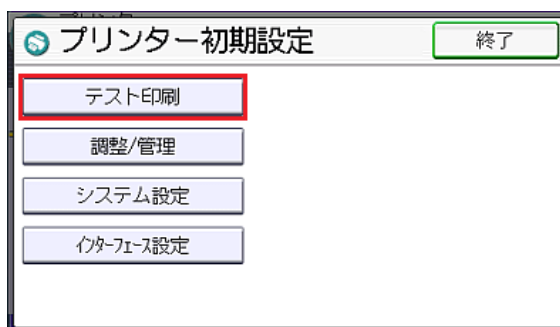

4. [システム設定リスト]を押します。

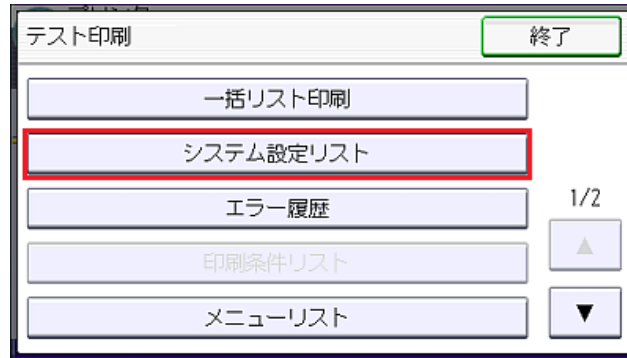

5. システム設定リストが印刷されます。

システム設定リストの「インターフェース設定」という項目で、[IPv4 アドレス]に記載されている所が、IP アドレスとなります。


■インターフェース設定

DHCP	Off	IPv4アドレス	192. xxx. xxx. xxx
サブネットマスク		IPv4ゲートウェイアドレス	
IPv6ステートレス設定	有効	IPsec	無効
IPv4	有効	IPv6	無効
SMB	有効	イーサネット速度	自動選択：1Gbps不許可
イーサネット用IEEE 802.1X認証	無効	SSL/TLS通信許可設定	暗号文優先
USB速度	自動選択		

2、各 OS からのプリンターの出力手順

▼Windows の場合:例 Microsoft Word からの印刷手順

1. [ファイル]タブをクリックします。

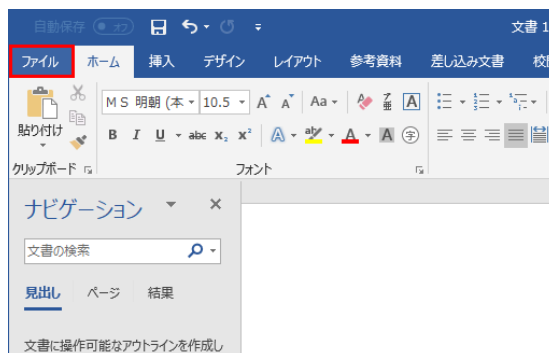

2. [印刷]を選択します。



3. 「プリンター」のドロップダウンリストから使用するプリンターを選択します。

ご利用のプリンター本体のシールと同じプリンターが選択されていることを確認し、[印刷]ボタンを押して印刷してください。

▼ macOS (MacOS) の場合 : 例 Safari からの印刷手順

Step 1

アプリケーションの[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。



Step 2

[プリンタ]から印刷する機器を選択します。



Step 3

印刷設定をして、[プリント]をクリックします。

※ 必要に応じて印刷設定（印刷範囲、部数、両面）など変更してご利用ください。



※印刷設定の変更は、[詳細を表示]をクリックします。



プリンタ: RICOH MP C4504 JPN [00267387F686]

プリセット: デフォルト設定

部数: 1 白黒 両面

ページ: すべて サイドバーで選択中のページ

開始: 1 終了: 1

用紙サイズ: A4 210 x 297 mm

方向: 縦 横

プレビュー

自動印刷 メモを表示

サイズ調整: 100%

用紙サイズに合わせる: イメージ全体をプリント 用紙全体を埋める

1ページあたりの印刷部数: 1

PDF 詳細を開く キャンセル プリント